

Montagehinweis

Adaptersatz Zugang 2.8 Ebene 2 und 3 im Gehäuse KVz22

1 Adapter und Kabelhalteschiene anbringen

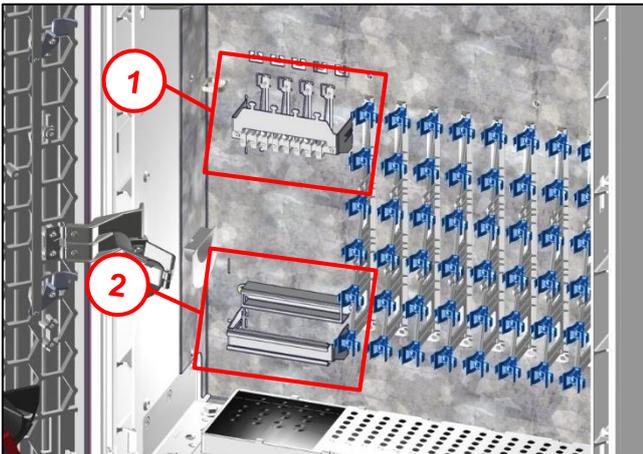


Abb. 1

Pos. 1 Adapter für

- 8x Zugabfangung am Kabel - Zentralelement.

Pos. 2 Kabelhalteschiene für

- 8x Mikrorohr bis Ø20 mm
(Bügelschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Beachten: Das Anbringen des Adapters und der Kabelhalteschiene ist identisch, deshalb wird dies nur anhand der Kabelhalteschiene dargestellt.

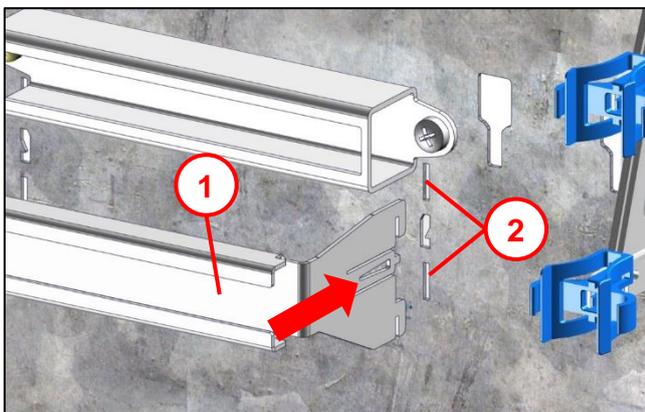


Abb. 2

Einsetzen:

- Kabelhalteschiene (1) links und rechts in Aussparungen an Rückwand (2) einhängen.

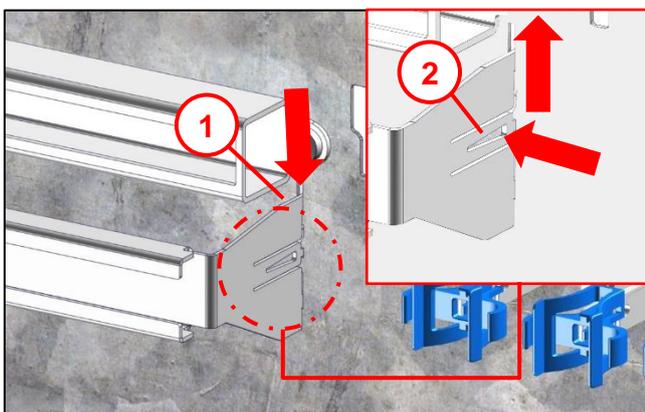


Abb. 3

- Kabelhalteschiene (1) nach unten drücken und einrasten.

Herausnehmen:

- An der Kabelhalteschiene sind beidseitig federnde Laschen (2) vorhanden.
- Beide Laschen nach innen drücken.
- Kabelhalteschiene nach oben schieben und herausnehmen.

1.1 Zuordnung der Mikroröhre

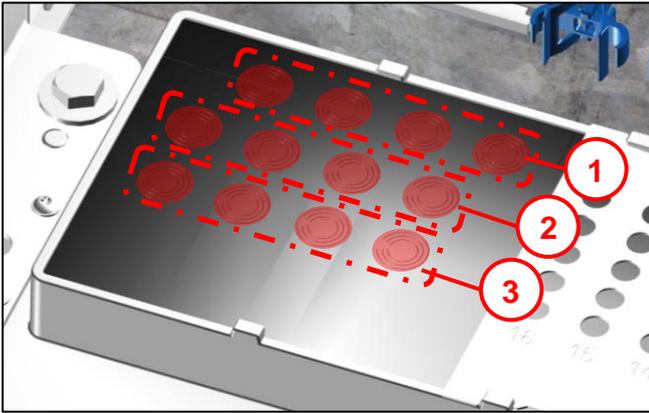


Abb. 4

(1) Erste Ebene ist als Standard im Gehäuse verbaut.

(2) Zweite Ebene

(3) Dritte Ebene

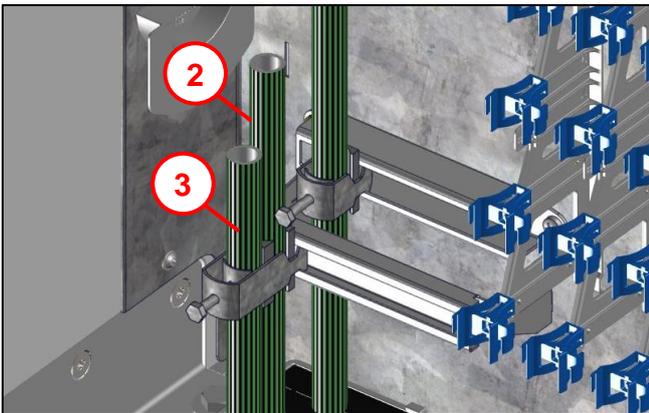


Abb. 5

(2) Zweite Ebene

(3) Dritte Ebene

1.2 Zugabfangung Kabel-Zentralelement

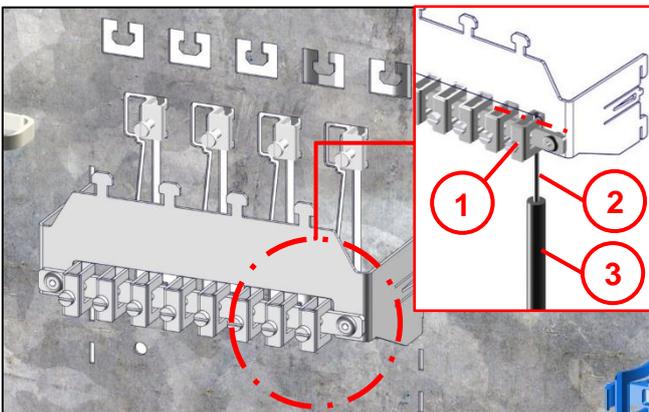


Abb. 6

- Kabel (3) ca. 50 mm bis zum Zentralelement (2) abmanteln.
- Zentralelement durch Zugbügel (1) führen.

Beachten!

Zentralelement nicht weiter wie bis Oberkante Zugbügel schieben. Gefahr durch Verbiegung von Zentralelement!

2 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D – 82467 Garmisch-Partenkirchen
Unsere Hotline: +49 88 21 920 – 137
Telefon: +49 88 21 920 – 0
Email: info@langmatz.de | Internet: www.langmatz.de