
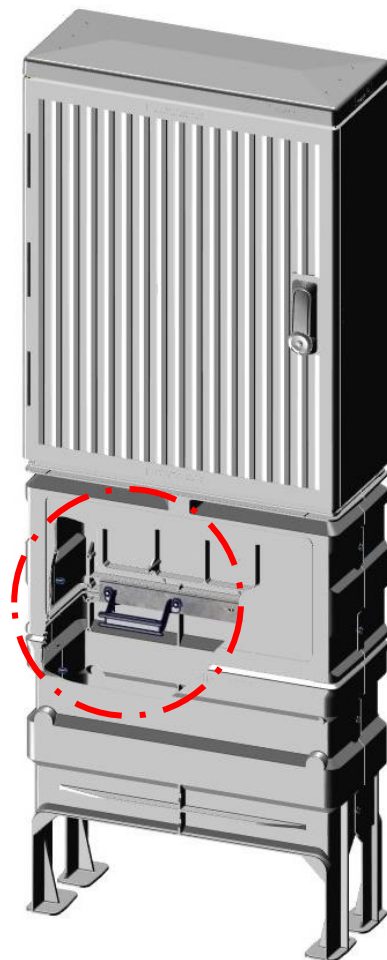


Montagehinweis

für Bausatz „Distanz-Kabelhalteschiene“ EK265
(ohne Bügelschellen)

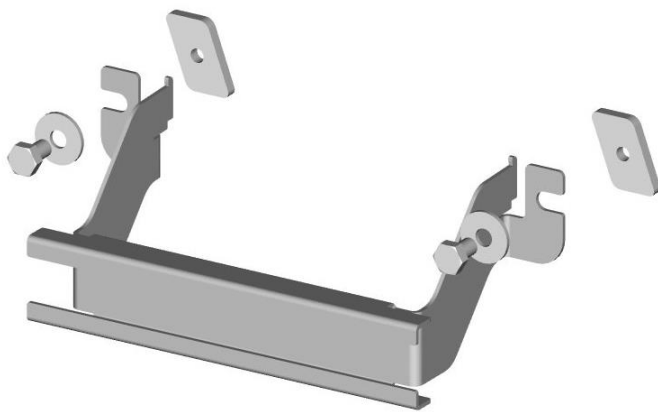

1 Sicherheitshinweise

Für den Einbau ist der Betreiber verantwortlich.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen:



- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers und Dritter abzuwenden.
- Die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
- Nutzungsausfall durch falsche Handhabung auszuschließen.
- Dass mit Schutzkleidung gearbeitet wird.

Bei Beschädigungen ist eine Benutzung untersagt. Wenden Sie sich bitte an die Hotline (siehe Kapitel 7).

2 Produktbeschreibung

Die Distanz-Kabelhalteschiene dient zur Zugabfangung von Glasfaserkabeln oder Mikrorohren in der zweiten Ebene.

Sie ermöglicht eine gerade Einführung durch die Bodenplatte im Gf-NVt.

3 Maße



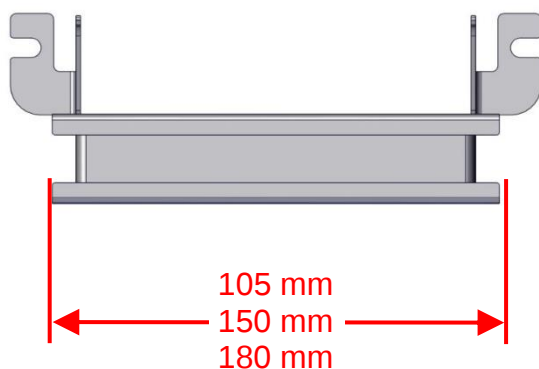


Abb. 1

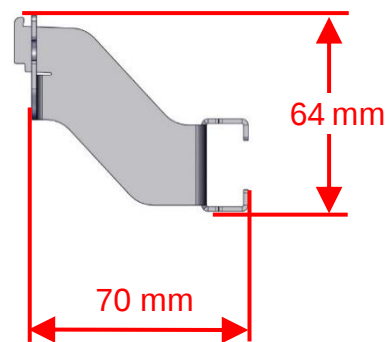

4 Lieferumfang

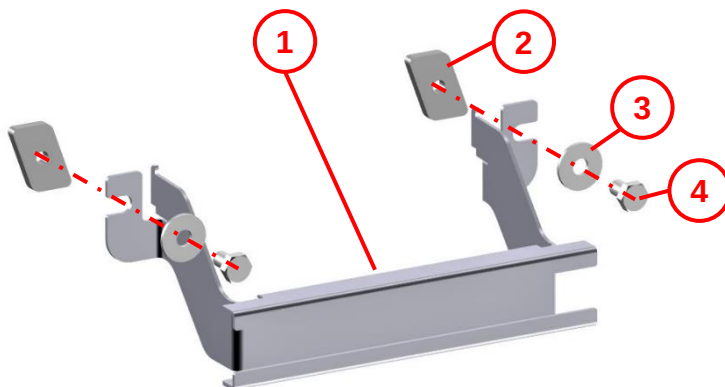

Pos. 1 1x Distanz – Kabelhalteschiene

Pos. 2 2x Schrägleitmutter M6

Pos. 3 2x U-Scheibe

Pos. 4 2x Sechskantschraube M6x10

Abb. 2

5 Benötigte Werkzeuge




Zum Beispiel Ratsche SW10

Abb. 3

6 Montage


6.1 Schräggleitmuttern vormontieren

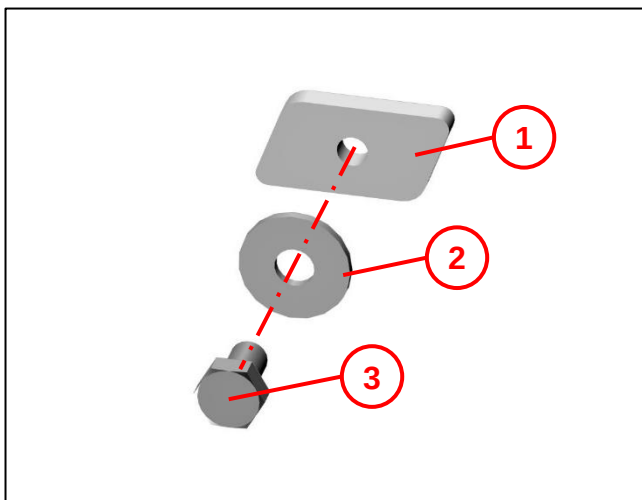

- Beiliegende Sechskantschrauben M6x10 **(3)** mit U-Scheiben **(2)** in Schräggleitmutter **(1)** einschrauben.

Abb. 4

6.2 Schräggleitmuttern einsetzen

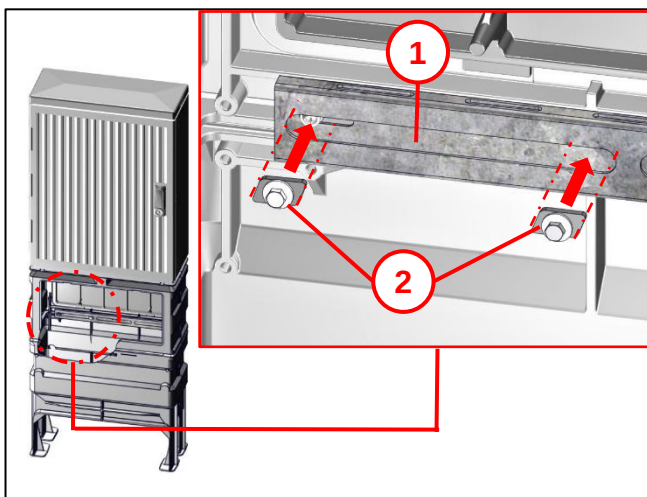

- 2x vormontierte Schräggleitmutter **(2)** in Zugentlastungsschiene **(1)** einsetzen.

Abb. 5

6.3 Distanz-Kabelhalteschiene einsetzen

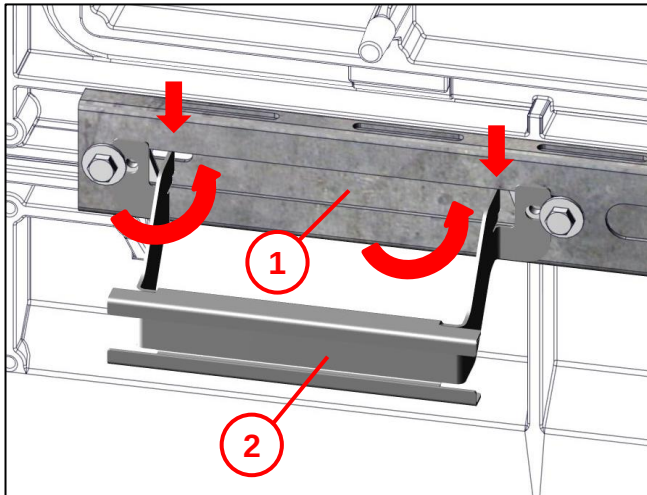


Abb. 6

- Distanz-Kabelhalteschiene **(2)** schräg von unten in die Zugentlastungsschiene **(1)** einhängen.

6.4 Distanz-Kabelhalteschiene verschrauben

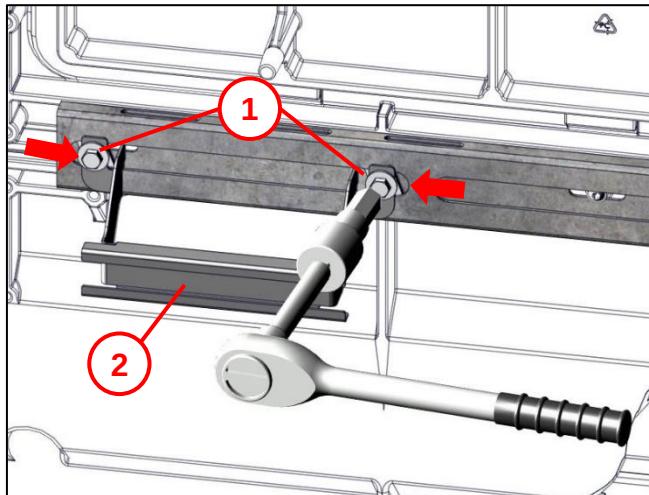


Abb. 7

- Sechskantmutter mit Schräggleitmutter **(1)** links und rechts in Nut von Distanz-Kabelhalteschiene **(2)** schieben.
- Sechskantmutter festschrauben. Schräggleitmutter werden um 90° gedreht.

7 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen
Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137
Telefon: +49 88 21 920 - 0
Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de