



## Montagehinweis

### Verriegelungsstollen an Sockel-Frontplatte | EK57

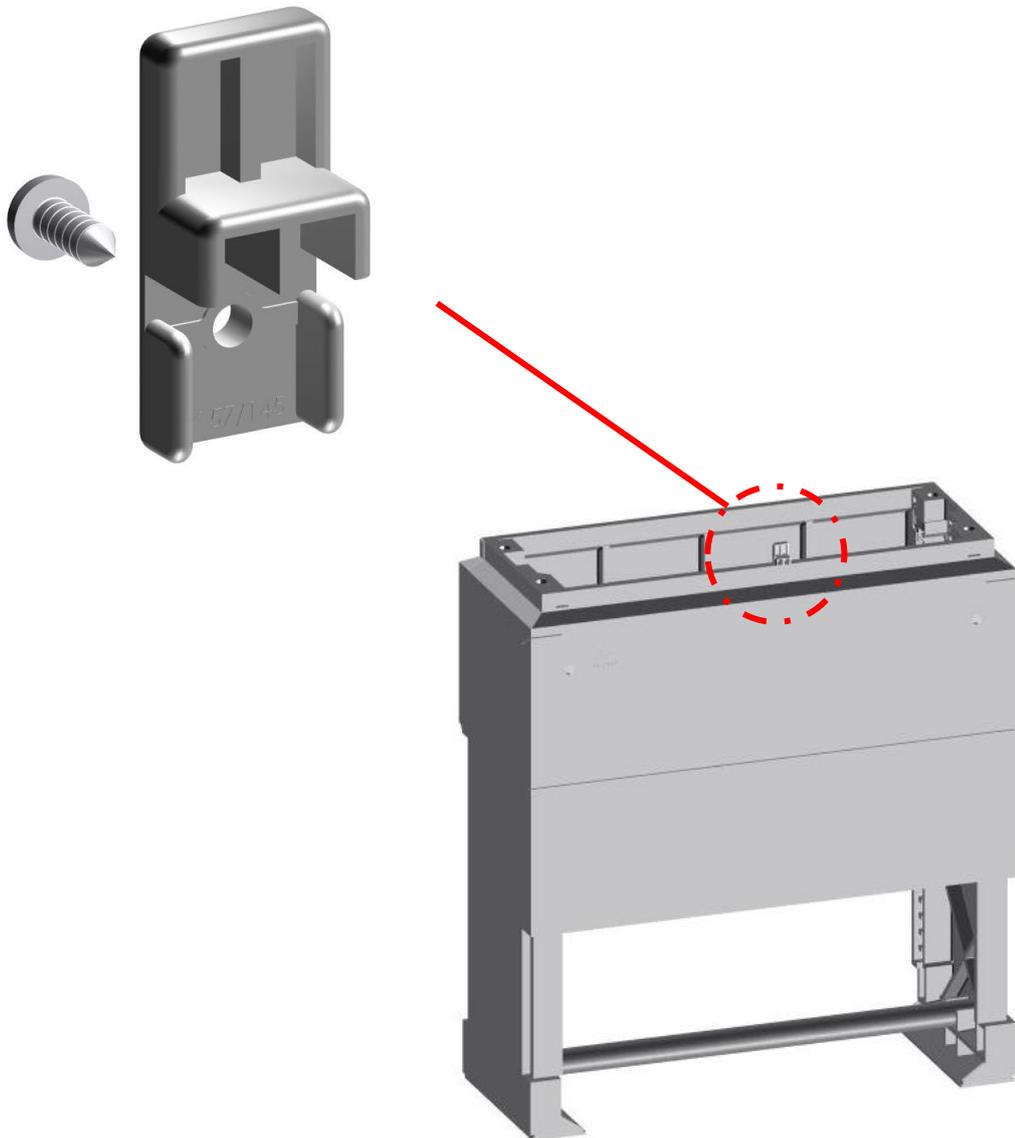

## 1 Lieferumfang

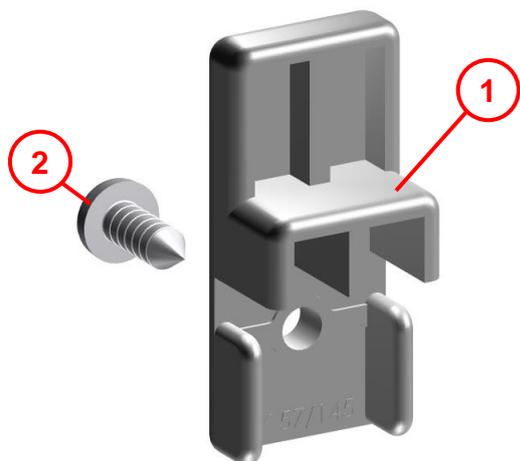

**Pos. 1** 1x Verriegelungsstollen

**Pos. 2** 1x Kerbschraube  
FH 5,5 x 16

Abb. 1

## 2 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)



1 Schlitz-Schraubendreher

Abb. 2

### 3 Montage Verriegelungsstollen

#### 3.1 Montage am Sockel Größe 1

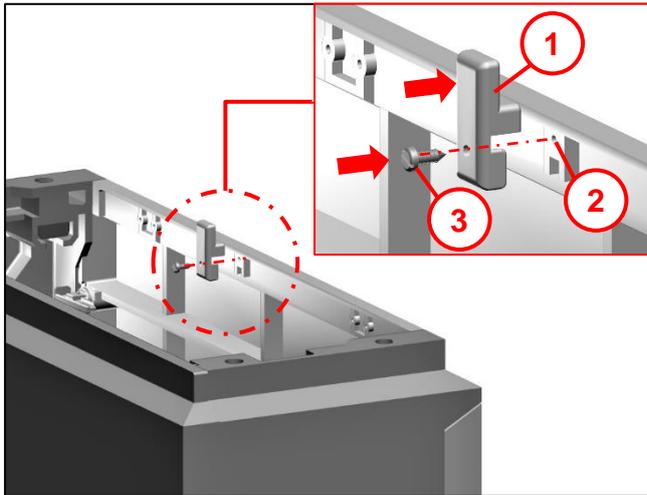


Abb. 3

- Sockel – Innenseite:
  - 1x Verriegelungsstollen **(1)** mit
  - 1x Kerbschraube FH 5,5 x 16 **(3)** an vorhandener Bohrung im Sockel **(2)** montieren.

#### 3.2 Montage am Sockel Größe 2

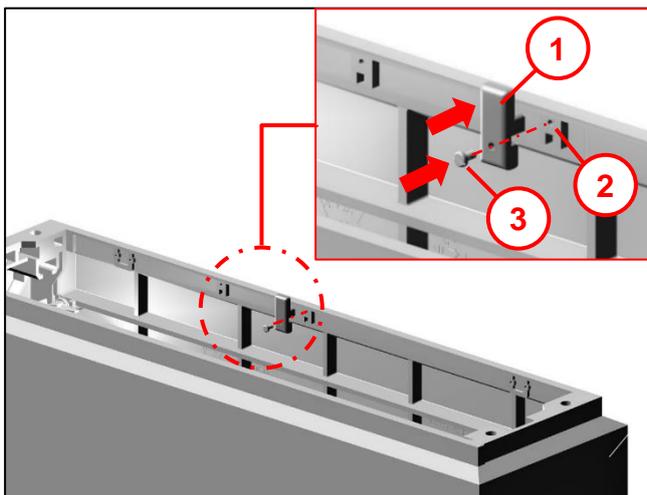


Abb. 4

- Sockel – Innenseite:
  - 1x Verriegelungsstollen **(1)** mit
  - 1x Kerbschraube FH 5,5 x 16 **(3)** an vorhandener Bohrung im Sockel **(2)** montieren.

### 4 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10  
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen  
Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137  
Telefon: +49 88 21 920 - 0  
Email: [info@langmatz.de](mailto:info@langmatz.de) | [www.langmatz.de](http://www.langmatz.de)

