

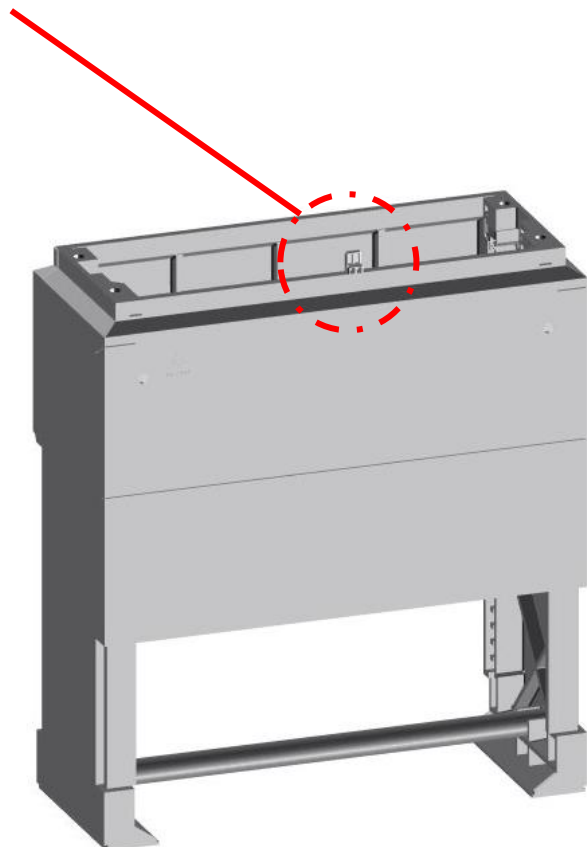


Montagehinweis

Verriegelungsstollen
EK57

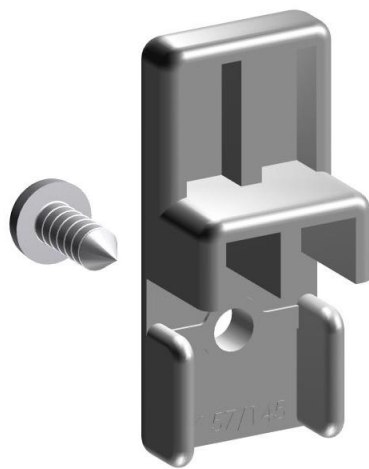

1 Lieferumfang

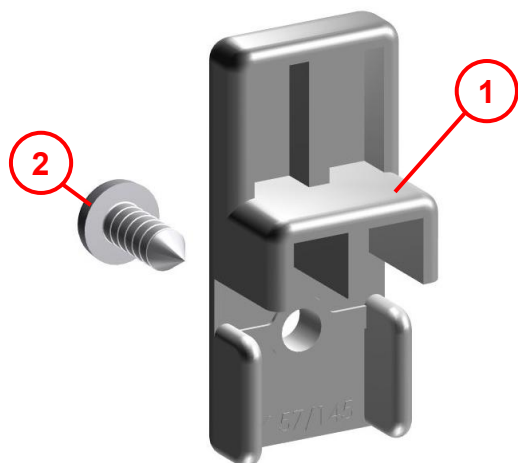

Pos. 1 1x Verriegelungsstollen

Pos. 2 1x Kerbschraube
FH 5,5 x 16

Abb. 1

2 Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang)



1 Schlitz-Schraubendreher

Abb. 2

3 Montage Verriegelungsstollen

3.1 Montage am Sockel Größe 1

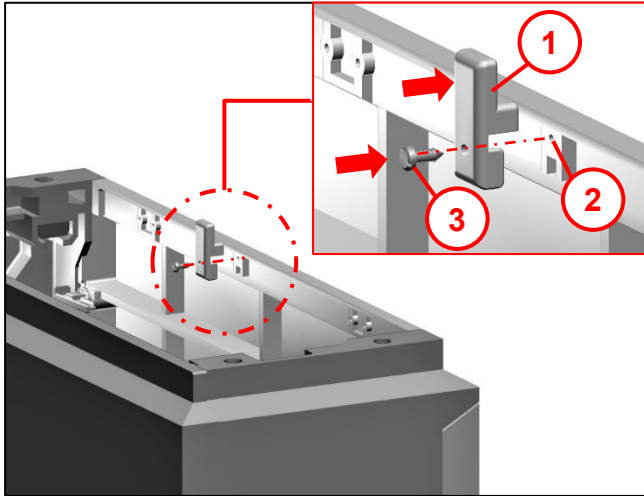


Abb. 3

- Sockel – Innenseite:
 - 1x Verriegelungsstollen **(1)** mit
 - 1x Kerbschraube FH 5,5 x 16 **(3)** an vorhandener Bohrung im Sockel **(2)** montieren.

3.2 Montage am Sockel Größe 2

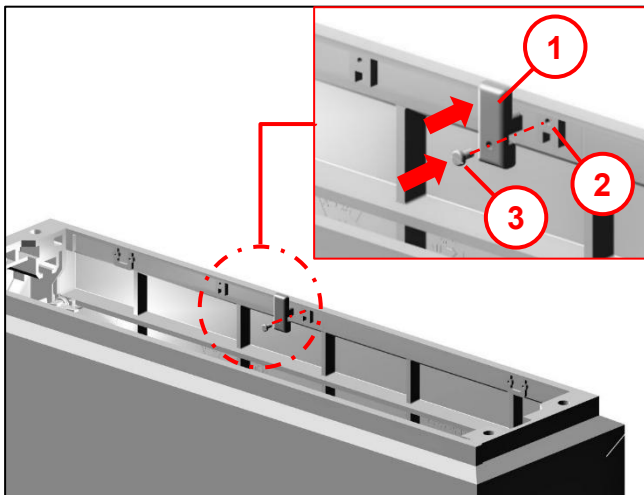


Abb. 4

- Sockel – Innenseite:
 - 1x Verriegelungsstollen **(1)** mit
 - 1x Kerbschraube FH 5,5 x 16 **(3)** an vorhandener Bohrung im Sockel **(2)** montieren.

4 Kontakt

Langmatz GmbH | Am Gschwend 10
D - 82467 Garmisch - Partenkirchen
Unsere Hotline: +49 88 21 920 - 137
Telefon: +49 88 21 920 - 0
Email: info@langmatz.de | www.langmatz.de

